

浴室TVコンバーター


MHR-05



1763型




浴室パネル
(125×125)




バススイッチ付

システム構成例A

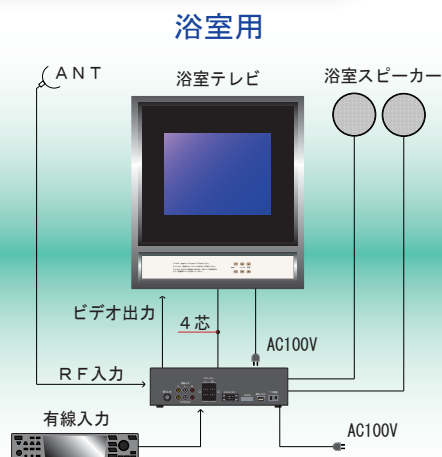

システム構成例B

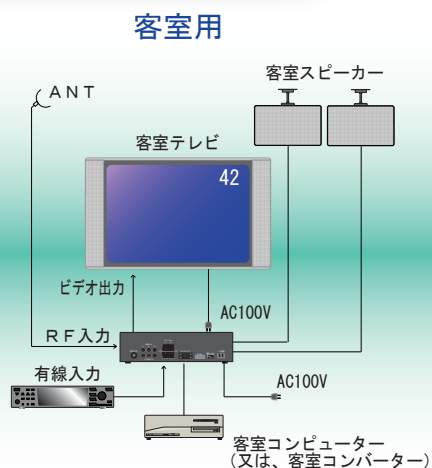

仕様

- RF入力：受信周波数範囲 90~770MHz
受信TVチャンネル JPN CATV 113CH
入力信号電圧範囲 60~85dBμV
- ビデオ出力：ビデオ(コンポジット) RCAジャック(黄)
映像出力電圧 標準1Vp-p 75Ω
- スピーカー：左出力 最大5W 4Ω
右出力 最大5W 4Ω
- 有線入力：映像信号入力電圧 標準1Vp-p 75Ω
音声信号入力電圧(L) 最大0.5Vrms 10KΩ
音声信号入力電圧(R) 最大0.5Vrms 10KΩ

- RS-232C：CPUインターフェース D-SUB9
- リモコン：ワイヤード 4Pin
- TV電源：出力 AC100V
- 外形寸法：W 273.5 × H 66 × D 124
- 消費電力：55W
- 質量：3Kg



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書(使用上の注意)をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。

製造元： 有限会社 湘南システム設計

取次店